双联过滤器
Duplex filter



技术规格Technical specifications


过滤体：AISI 316L、AISI 304
垫圈：EPDM FDA 177.2600
内表面处理：Ra＜0.8μm
外表面处理：镜面抛光
网孔：0.5mm to 2.0mm
筛网：30目 to 300目
尺寸：DN 25–DN150/1"–6"
工作温度：–10℃到120℃(EPDM)14OF到248OF
+140℃(SIP，30分)284OF
最大工作压力：10bar 145PSI

Cartridge:AISI 316L/AISI 304
Gasket:EPDM according to FDA 177.2600
Inner polish:Ra＜0.8μm
External polish:mirror polish
Screen hole:0.5mm–2.0mm
Screen:30–300 meshes
Size:DN 25–DN150/1"–6"
Working temperature:–10℃ to 120℃ (EPDM)14OF to248OF
+140℃(SIP,max.30 min)284OF
Max.working pressure:10bar 145PSI


应用Applications

该双联过滤器适用于去除鲜奶、糖液、饮料等液体中各桶内肉眼无法看见的固体物的净化。两只过滤器交替使用，可不停机更换或洗滤网，适用于长期连续生产。

This duplex filters is applied to eliminate the invisible solids from dairy, beverage and pulps, so as to purify the liquids. The two filters can run alternatively and continually. Because they can be replaced or cleaned without powering off.

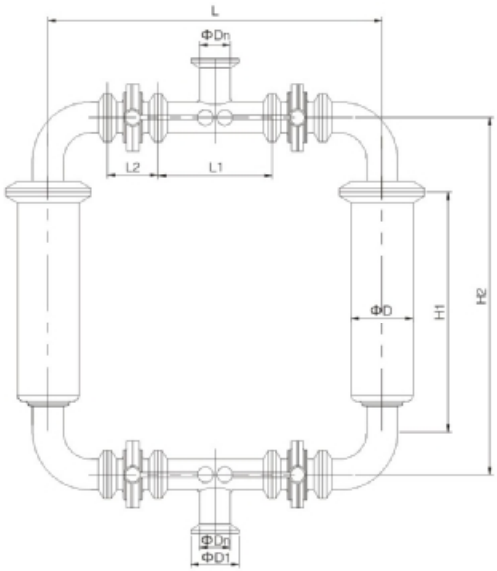

NO.EGL511

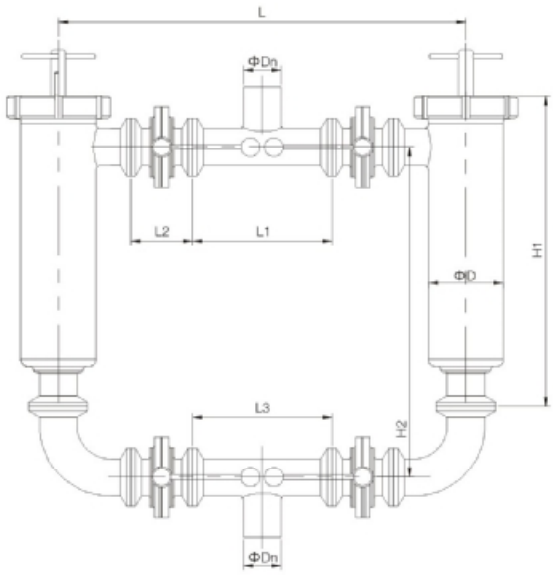

NO.EGL510

双联过滤器(直通型) Duplex filter(Straight type)

SIZE	Dn	D	D1	L	L1	L2	H1	H2
2"	51	85	64	532	200	76	360	557

双联过滤器 Duplex filter(Angle type)

SIZE	Dn	D	L	L1	L2	L3	H1	H2
1.5"	38	85	510	190	70	190	369	362
2"	51	85	532	200	76	200	369	362
2.5"	63.5	102	605	218	80	218	505	529
3"	76	114	632	210	84	210	523	522
4"	101.6	154	799	337	104	254	650	693