

罐体–卡箍接头–连接器 Can–body/aspetic sight glass/connector

适用于Apply to：DIN 32676(OD=DIN 11866 DIN 11850)

代码Code：F020732-000-0100






SIZE	D	L
DN10	75.0	25.0
DN15	75.0	25.0
DN20	75.0	25.0
DN25	85.0	25.0
DN32	85.0	25.0
DN40	85.0	25.0
DN50	100.0	25.0
DN65	135.0	27.0
DN80	150.0	27.0
DN100	160.0	27.0

罐体–卡箍接头–压板 Can–body/clamp ferrule/clamp plate

适用于Apply to：DIN 11853/DIN 11864–3；(OD=DIN 11866 DIN 11850)

货号代码Code：F020702-000-0101






SIZE		D	L	D1
DN10–DN20	–	75	8	36
DN25–DN40	1"–1.5"	85	8	53
DN50	2"	100	8	66
–	2.5"	120	8	79
DN65	3"	135	10	93
DN80	–	150	10	108
DN100	4"	160	10	121

罐体–无菌视镜–连接器 Can–body/aspetic sight glass/connector

适合用Apply to：DIN 32676&3A&BPE&ISO 卡箍接头 Clamp ferrule

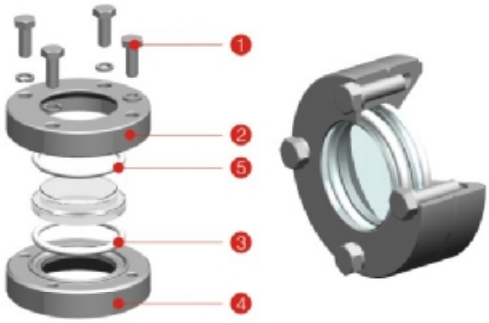

编号	名称	推荐材质 Recommend material	可选材质 Optional materail			
1#	螺栓 Bolt	304	NO			
2#	玻璃压盖 Glass cover	304	316L			
3#	垫圈 Gasket	EPDM	Silicon	Vitong	HNBR	
4#	玻璃 Glass	鹏硅钢化玻璃 Borosilicate glass				
5#	连接器 Connector	316L	304	1.4435	ASME BPE 316L	

注意：罐体连接器通用于罐体法兰连接器，如客户购买的是罐体连接器，后期也可以更换成罐体–无菌视镜；压力等级=10bar；温度最高=130℃；
Notice:Tank connector is apply to tank flange connector, such as client purchase tank connector, the late can also be replaced with tank aspetic sight glass. Pressure 10 bar, max temperature 130℃