
# 无菌系列
# Sterile series

## 无菌–螺纹由任–过滤器 Aspetic thread union filter

适用于Apply to： ASME BPE ISO 3A 等标准 ASME BPE ISO 3A standard


**货号代码Code：3A-EGL610**

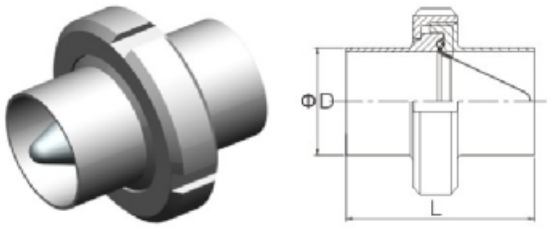


| SIZE | D | L |
|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 76 |
| 3/4" | 19.1 | 76 |
| 1" | 25.4 | 77 |
| 1.5" | 38.1 | 88 |
| 2" | 50.8 | 89 |
| 2.5" | 63.5 | 115 |
| 3" | 76.2 | 117 |
| 4" | 101.6 | 119 |

## 无菌法兰–过滤器 Aspetic flange filter

适合用Apply to：DIN 32676&3A&BPE&ISO 卡箍接头 Clamp ferrule

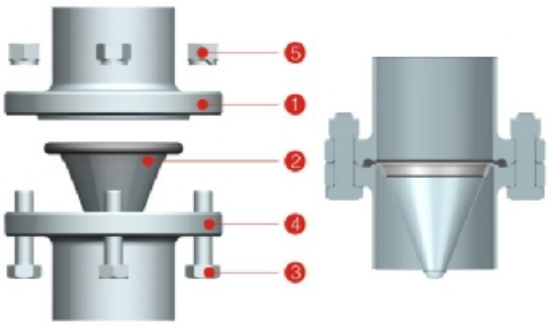



| 编号 | 名称 | 推荐材质 Recommend material | 可选材质 Optional materail | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# | 凸法兰 Convex flange | 316L | 304 | 1.4435 | ASME BPE 316L |
| 2# | 过滤网 Filter screen | 316L | 304 | | |
| 3# | 螺栓 Bolt | 304 | | | |
| 4# | 凹法兰 Concave flange | 316L | 304 | 1.4435 | ASME BPE 316L |
| 5# | 螺母 Nut | 304 | NO | | |

注意：1)由任通用于DIN11864–2(OD尺寸可根据客户要求选择，
如DIN &ASMEBPE&inch等)；2)滤芯可根据客户选择 100目到300目，推荐为100目。
Notice: 1) Union is use for DIN11864–2 (OD size can be selected according to customer requirements, such as DIN & ASME BPE & INCH, etc .; 2) filter element 100 mesh to 300 mesh can be selected according to customer, recommended for 100 mesh)

## 无菌–法兰–过滤器 Aspetic flange filter

适用于Apply to：DIN

**货号代码Code：DIN-EGL620**

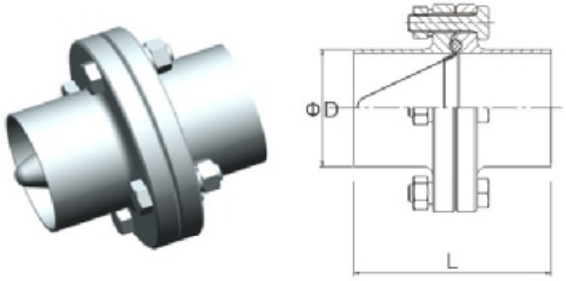


| SIZE | D | L |
|---|---|---|
| DN10 | 13.0 | 80.0 |
| DN15 | 19.0 | 80.0 |
| DN20 | 23.0 | 80.0 |
| DN25 | 29.0 | 80.0 |
| DN32 | 35.0 | 90.0 |
| DN40 | 41.0 | 90.0 |
| DN50 | 53.0 | 90.0 |
| DN65 | 70.0 | 108.0 |
| DN80 | 85.0 | 116.0 |
| DN100 | 104.0 | 116.0 |
| DN125 | 183.0 | 120.0 |
| DN150 | 213.0 | 120.0 |