
三通系列
Three series

短型(中头长)–对焊异径三通–(推荐系列) Short (Equal). Weld reducing Tee (Recommended series)

执行标准Executive standard：3A； 适用于Applied to：3A，BS,AS,SMS,DS,ISO

货号代码Code：F040161

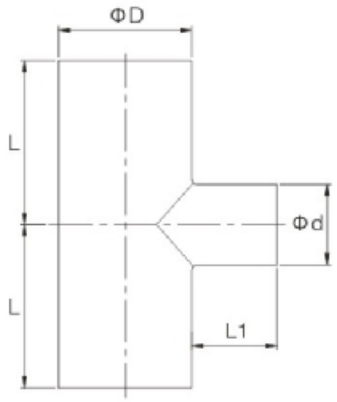

SIZE	尺寸		
	Φd	L	ΦD
1	19	49.0	25.4
1.25	25.4	47.6	31.8
1.5	25.4	57.2	38.1
	31.8		
2	25.4	76.2	50.8
	31.8		
	38.1		
2.5	25.4	76.2	63.5
	31.8		
	38.1		
	50.8		
3	25.4	82.6	76.2
	31.8		
	38.1		
	50.8		
	63.5		
4	25.4	98.4	101.6
	31.8		
	38.1		
	50.8		
	63.5		
	76.2		
5	25.4	114.3	127.0
	31.8		
	38.1		
	50.8		
	63.5		
	76.2		
	101.6		
6	25.4	127.0	152.4
	31.8		
	38.1		
	50.8		
	63.5		
	76.2		
	101.6		

注意 Note

ΦD=直通规格 Direct specification
Φd=中间异径规格 Medium reducing specification
L=直通长度 Direct length
L1=中间异径长度 Medium reducing length

中间异径长度 Medium reducing length(L1)

≤1.5"=25mm
2"–3"=30mm
4"=40mm
≥5"=50mm

壁厚(中间异径规格)Thickness (Medium reducing specfication)
3A，BS,AS

≤3"=1.65mm
4"=2.1mm
5"–6"=2.8mm

SMS/DS/ISO

≤3"=1.65mm
4"=2.1mm
5"–6"=2.8mm

注意：中间异径壁厚是根据对应的规格壁厚
Note: Thickness of Medium reducing according to relative specification