
短型(中头短)–对焊异径三通–(推荐系列) Short (Equal). Weld reducing Tee (Recommended series)

执行标准Executive standard：3A； 适用于Applied to：3A，BS,AS,SMS,DS,ISO

货号代码Code：F040162

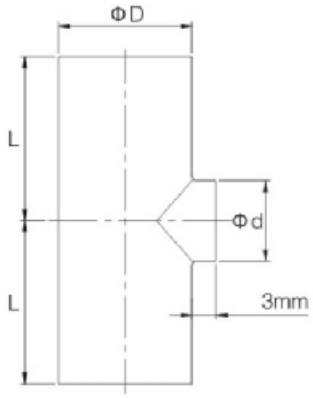

SIZE	尺寸		
	Φd	L	ΦD
1	19	49.0	25.4
1.25	25.4	47.6	31.8
1.5	25.4	57.2	38.1
	31.8		
2	25.4	76.2	50.8
	31.8		
	38.1		
2.5	25.4	76.2	63.5
	31.8		
	38.1		
	50.8		
3	25.4	82.6	76.2
	31.8		
	38.1		
	50.8		
	63.5		
4	25.4	98.4	101.6
	31.8		
	38.1		
	50.8		
	63.5		
	76.2		
5	25.4	114.3	127.0
	31.8		
	38.1		
	50.8		
	63.5		
	76.2		
	101.6		
6	25.4	127.0	152.4
	31.8		
	38.1		
	50.8		
	63.5		
	76.2		
	101.6		

标注说明 Note

ΦD=直通规格 Direct specification

Φd=中间异径规格 Medium reducing specification

3=中间长度 Medium length 3mm

L=直通长度 Direct length

壁厚(中间异径规格)
Thickness(Medium reducing specification)

DN10–DN50=1.5mm

DN65–DN200=2mm

注意：中间异径壁厚是根据对应的规格壁厚
Note: Thickness of Medium reducing according to relative specification