
45° –Y型–三通 –(推荐系列) 45 –Y –type – Tee

执行标准Executive standard：3A 适用于Applied to：AS、BS、3A,SMS/DS、ISO

货号代码Code：F0401B1

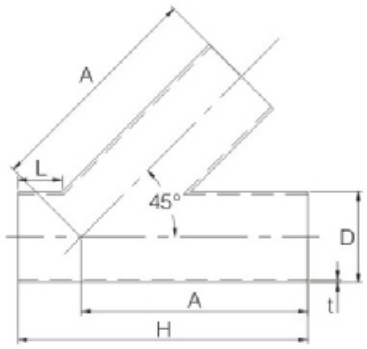


SIZE	内外抛光		尺寸				AS/BS /3A	DS/SMS /ISO
			总长	高度	直端长度	ΦD		
	304	316L	H	A	L		壁厚	壁厚
1"	NO	NO	162.0	127.0	29.7	25.4	1.65	1.5
1.5"	NO	NO	195.2	157.2	30.1	38.1	1.65	1.5
2"	NO	NO	220.5	180.0	30.0	50.8	1.65	1.5
2.5"	NO	NO	264.0	216.0	34.8	63.5	1.65	2
3"	NO	NO	266.0	216.0	34.2	76.2	1.65	2
4"	NO	NO	335.5	273.0	39.5	101.6	2.1	2

U型–三通–(推荐系列) U type – Tee

执行标准Executive standard：3A；适用于Applied to：AS、BS、3A,SMS/DS、ISO

货号代码Code：F0401A3

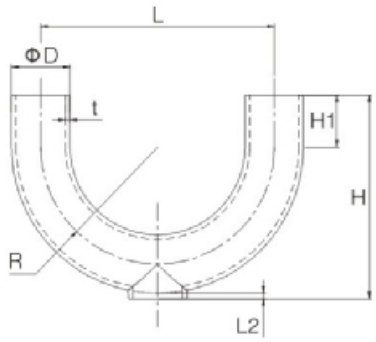


SIZE	尺寸				
	总长	高度	直端长度	中头长度	R
ΦD	L	H	H1	L2	
25.4	76	84	30.0	3	38.1
31.8	95	97	30.0		47.6
38.1	114	109	30.0		57.2
50.8	152	135	30.0		76.2
63.5	191	160	30.0		95.3
76.2	229	185	30.0		114.3
101.6	305	236	30.0		152.4

U型–三通–(推荐系列) U type – Tee

适用于Applied to：DIN11852

货号代码Code：F0201A3

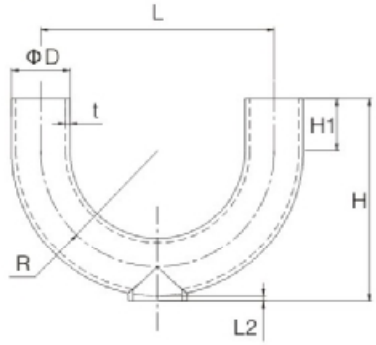

SIZE	尺寸					
	总长	高度	直端长度	中头长度	R	ΦD
	L	H	H1	L2		
DN25	100	107	40.0	3	50	28
DN32	110	115	40.0		55	34
DN40	120	123	40.0		60	40
DN50	140	139	40.0		70	52
DN65	160	158	40.0		80	70
DN80	180	191	55.0		90	85
DN100	200	210	55.0		100	104