
# 四通系列
# Stone series

## 长型(中头长)–对焊异径四通–(推荐系列) Long (Equal) Cross (Recommended seriess)

执行标准Executive standard：3A； 适用于Aapplied for：3A，BS,AS,SMS,DS,ISO

**货号代码Code：F040171**

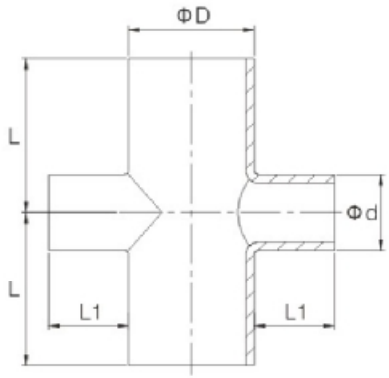


| SIZE | 尺寸 | | |
|---|---|---|---|
| | Φd | L | ΦD |
| 1 | 19 | 49.1 | 25.4 |
| 1.25 | 25.4 | 47.6 | 31.8 |
| 1.5 | 25.4 | 57.2 | 38.1 |
| | 31.8 | | |
| 2 | 25.4 | 76.2 | 50.8 |
| | 31.8 | | |
| | 38.1 | | |
| 2.5 | 25.4 | 76.2 | 63.5 |
| | 31.8 | | |
| | 38.1 | | |
| | 50.8 | | |
| 3 | 25.4 | 82.6 | 76.2 |
| | 31.8 | | |
| | 38.1 | | |
| | 50.8 | | |
| | 63.5 | | |
| 4 | 25.4 | 98.4 | 101.6 |
| | 31.8 | | |
| | 38.1 | | |
| | 50.8 | | |
| | 63.5 | | |
| | 76.2 | | |
| 5 | 25.4 | 114.3 | 127.0 |
| | 31.8 | | |
| | 38.1 | | |
| | 50.8 | | |
| | 63.5 | | |
| | 76.2 | | |
| | 101.6 | | |
| 6 | 25.4 | 127.0 | 152.4 |
| | 31.8 | | |
| | 38.1 | | |
| | 50.8 | | |
| | 63.5 | | |
| | 76.2 | | |
| | 101.6 | | |

**注意 Note**

ΦD=直通规格 Direct specification
Φd=中间异径规格 Medium reducing specification
L=直通长度 Direct length
L1=中间异径长度 Medium reducing length

**中间异径长度 Medium reducing length(L1)**

≤1.5"=25mm
2"–3"=30mm
4"=40mm
≥5"=50mm

**壁厚(中间异径规格)**
**Thickness (Medium reducing specfication)**
**3A，BS,AS**

≤3"=1.65mm
4"=2.1mm
5"–6"=2.8mm

**SMS/DS/ISO**

≤3"=1.65mm
4"=2.1mm
5"–6"=2.8mm

注意：中间异径壁厚是根据对应的规格壁厚
Note: Thickness of Medium reducing according to relative specification