
卡箍管件
Clamped pipe fittings

卡箍四通(中头等长)-(推荐系列) Clamped cross (equilong middle port)/(recommended)

执行标准Executive standard：3A； 适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS(R=1.5D)

货号代码Code：F040153

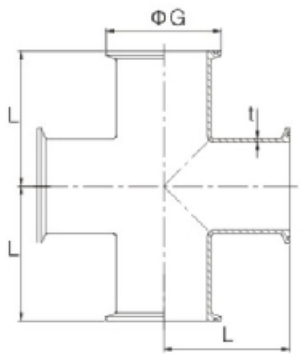


SIZE	尺寸	
	L	G
0.5	61.7	25.4
0.75	61.7	25.4
0.5	61.7	50.5
0.75	61.7	50.5
1.0	61.7	50.5
1.25	60.3	50.5
1.5	69.9	50.5
2.0	88.9	64.0
2.5	88.9	77.5
3.0	95.3	91.0
4.0	114.2	119.0
5.0	135.8	145.0
5.0	135.8	155.0
6.0	148.5	167.0
6.0	148.5	183.0

180° 卡箍弯头-(推荐系列) 180° clmaped elbow (recommended)

执行标准Executive standard：3A； 适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS(R=1.5D)

货号代码Code：F0401A2




SIZE	尺寸		
	L	H	G
1"	76.2	80.8	50.5
1 1/4"	95.3	90.3	50.5
1 1/2"	114.3	99.9	50.5
2"	152.4	118.9	64.0
2 1/2"	190.5	138.0	77.5
3"	228.6	157.0	91.0
4"	304.8	198.2	119.0
5"	381.0	252.0	145.0
6"	457.2	290.1	167.0

卡箍-U型-三通-(推荐系列) Clamped U-type tee (recommended)

执行标准Executive standard：3A； 适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS(R=1.5D)

货号代码Code：F0401A4



SIZE	尺寸		
	L	G	H
1"	76.2	50.5	108.2
1 1/4"	95.3	50.5	120.9
1 1/2"	114.3	50.5	133.6
2"	152.4	64.0	159.0
2 1/2"	190.5	77.5	184.4
3"	228.6	91.0	209.8
4"	304.8	119.0	266.8