
短型-卡箍-同心大小头-(推荐系列)
Short clamped concentric reducer (recommended)

执行标准Executive standard：3A；
适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS(R=1.5D)




货号代码Code：F040182

SIZE		尺寸		
大头	小头	大头(G)	长度(H)	小头(g)
0.75	0.5	25.4	44.5	25.4
1.0	0.5	50.5	63.5	25.4
1.0	0.75	50.5	44.5	25.4
1.25	0.5	50.5	63.5	25.4
1.25	0.75	50.5	63.5	25.4
1.25	1.0	50.5	44.5	50.5
1.5	0.5	50.5	76.2	25.4
1.5	0.75	50.5	63.5	25.4
1.5	1.0	50.5	63.5	50.5
1.5	1.25	50.5	44.5	50.5
2.0	0.75	64.0	88.9	25.4
2.0	1.0	64.0	76.2	50.5
2.0	1.25	64.0	63.5	50.5
2.0	1.5	64.0	63.5	50.5
2.5	1.0	77.5	101.6	50.5
2.5	1.25	77.5	88.9	50.5
2.5	1.5	77.5	76.2	50.5
2.5	2.0	77.5	63.5	64.0
3.0	1.0	91.0	127.0	50.5
3.0	1.25	91.0	114.3	50.5
3.0	1.5	91.0	101.6	50.5
3.0	2.0	91.0	76.2	64.0
3.0	2.5	91.0	63.5	77.5
4.0	1.0	119.0	180.9	50.5
4.0	1.25	119.0	168.2	50.5
4.0	1.5	119.0	155.5	50.5
4.0	2.0	119.0	130.1	64.0
4.0	2.5	119.0	104.7	77.5
4.0	3.0	119.0	79.3	91.0
6.0	3.0	167.0	186.6	91.0
6.0	4.0	167.0	138.9	119.0

短型-卡箍-偏心大小头-(推荐系列)
Short clamped eccentric reducer (recommended)

执行标准Executive standard：
3A； 适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS(R=1.5D)

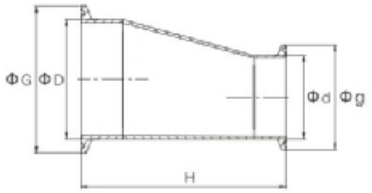

货号代码Code：F040192

SIZE		尺寸		
大头	小头	大头(G)	长度(H)	小头(g)
0.75	0.5	25.4	44.5	25.4
1.0	0.5	50.5	63.5	25.4
1.0	0.75	50.5	44.5	25.4
1.25	0.5	50.5	63.5	25.4
1.25	0.75	50.5	63.5	25.4
1.25	1.0	50.5	44.5	50.5
1.5	0.5	50.5	76.2	25.4
1.5	0.75	50.5	63.5	25.4
1.5	1.0	50.5	63.5	50.5
1.5	1.25	50.5	44.5	50.5
2.0	0.75	64.0	88.9	25.4
2.0	1.0	64.0	76.2	50.5
2.0	1.25	64.0	63.5	50.5
2.0	1.5	64.0	63.5	50.5
2.5	1.0	77.5	101.6	50.5
2.5	1.25	77.5	88.9	50.5
2.5	1.5	77.5	76.2	50.5
2.5	2.0	77.5	63.5	64.0
3.0	1.0	91.0	127.0	50.5
3.0	1.25	91.0	114.3	50.5
3.0	1.5	91.0	101.6	50.5
3.0	2.0	91.0	76.2	64.0
3.0	2.5	91.0	63.5	77.5
4.0	1.0	119.0	180.9	50.5
4.0	1.25	119.0	168.2	50.5
4.0	1.5	119.0	155.5	50.5
4.0	2.0	119.0	130.1	64.0
4.0	2.5	119.0	104.7	77.5
4.0	3.0	119.0	79.3	91.0
6.0	3.0	167.0	186.6	91.0
6.0	4.0	167.0	138.9	119.0