
卡箍管件
Clamped pipe fittings

长型-卡箍-同心大小头-(选型系列)
Long clamped concentric reducer (option)

执行标准Executive standard：3A；
适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS(R=1.5D)




货号代码Code：F040184

SIZE		尺寸		
大头	小头	大头(G)	长度(H)	小头(g)
0.75	0.5	25.4	50.8	25.4
1.0	0.5	50.5	76.2	25.4
1.0	0.75	50.5	50.8	25.4
1.5	0.5	50.5	127.0	25.4
1.5	0.75	50.5	101.6	25.4
1.5	1.0	50.5	76.2	50.5
2.0	1.0	64.0	127.0	50.5
2.0	1.5	64.0	76.2	50.5
2.5	1.0	77.5	177.8	50.5
2.5	1.5	77.5	127.0	50.5
2.5	2.0	77.5	76.2	64.0
3.0	1.0	91.0	228.6	50.5
3.0	1.5	91.0	177.8	50.5
3.0	2.0	91.0	127.0	64.0
3.0	2.5	91.0	76.2	77.5
4.0	1.0	119.0	333.3	50.5
4.0	1.5	119.0	282.5	50.5
4.0	2.0	119.0	231.7	64.0
4.0	2.5	119.0	180.9	77.5
4.0	3.0	119.0	130.1	91.0
6.0	3.0	167.0	339.0	91.0
6.0	4.0	167.0	240.5	119.0

长型-卡箍-偏心大小头-(选型系列)
Long clamped eccentric reducer (option)

执行标准Executive standard：3A；
适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS(R=1.5D)

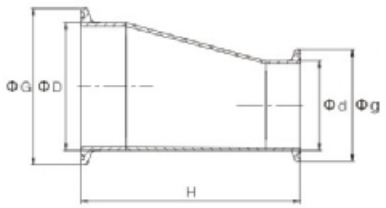

货号代码Code：F040194

SIZE		尺寸		
大头	小头	大头(G)	长度(H)	小头(g)
0.75	0.5	25.4	50.8	25.4
1.0	0.5	50.5	76.2	25.4
1.0	0.75	50.5	50.8	25.4
1.5	0.5	50.5	127.0	25.4
1.5	0.75	50.5	101.6	25.4
1.5	1.0	50.5	76.2	50.5
2.0	1.0	64.0	127.0	50.5
2.0	1.5	64.0	76.2	50.5
2.5	1.0	77.5	177.8	50.5
2.5	1.5	77.5	127.0	50.5
2.5	2.0	77.5	76.2	64.0
3.0	1.0	91.0	228.6	50.5
3.0	1.5	91.0	177.8	50.5
3.0	2.0	91.0	127.0	64.0
3.0	2.5	91.0	76.2	77.5
4.0	1.0	119.0	333.3	50.5
4.0	1.5	119.0	282.5	50.5
4.0	2.0	119.0	231.7	64.0
4.0	2.5	119.0	180.9	77.5
4.0	3.0	119.0	130.1	91.0
6.0	3.0	167.0	339.0	91.0
6.0	4.0	167.0	240.5	119.0