
DJ-ZLX 系列自吸式离心泵
DJ-ZLX series self-priming centrifugal pump




ZLX系列-离心泵-综合曲线图
ZLX series-self-priming centrifugal pump-comprehensive curve

流量杨程综合曲线图
Flow Head comprehensive curve

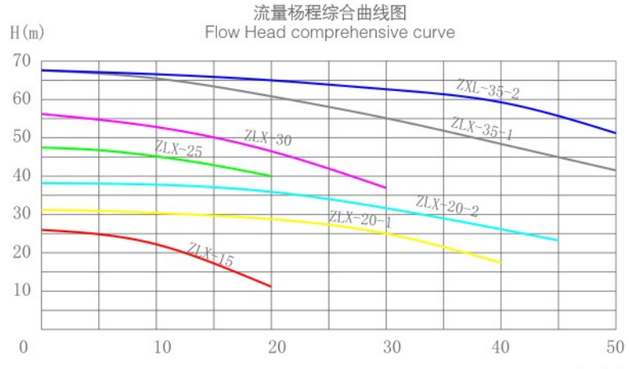

流量功率综合曲线图
Flow power comprehensive curve

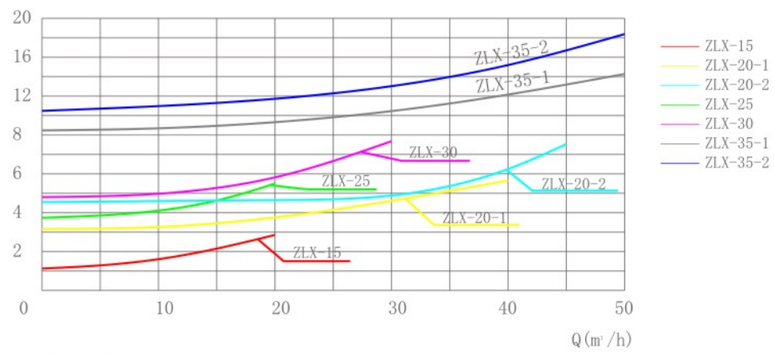

测试条件：介质清水，温度20℃，叶轮转速2900 R.P.M
(此曲线图亦适用电机60Hz，叶轮转速3600R.P.M) Q-流量(m^3/H)，H-扬程(M)，P-功率(KW)，η%-泵效率。

Testing condition: medium water, temperature 20 ℃, impeller speed 2900 RPM
(This graph also applies to motor 60HZ, impeller speed 3600RPM) Q-Flow rate (m^3/H), H-head(meter), P-power (KW), η%-pump efficiency

DJ-CIP 系列自吸泵
DJ-CIP series self-priming pump

高效率、低噪音、
大吸程、维护简单、高洁净的解决方案
Solution for high efficiency, low noise, large suction,
easy maintenance, high purity



技术参数 Technical Specifications

最大流量 Max Flow	40m^3/h
最高扬程 Max Head	42M
最大吸程 Max suction	8/M
温度 Temperature	-20℃到130℃ / -20℃ to 130℃
功率 power	1.5-15KW
材质 Material	304 /316L, 1.431/1.4404, ASME BPE 316L, 1.4435 NB2 Fe≤0.5%　双相钢 Dual-phase steel 2205，哈氏合金 Hastelloy alloy C276
表面处理 Surface treatment	≤ Ra0.8μm, ≤ Ra0.6μm, ≤ Ra0.4μm
机封 Mechanical seal	单机封、双机封(见配置方案) Single seal, double (see configuration scheme)
进/出口连接 Inlet/Outlet Connection	螺纹、卡箍、法兰、无菌法兰，Thread, clamp, flange, Aseptic flange
认证 Certification	3-A-02-12(N.O.1579); MD/06/42-EC (N.O.70521616101-00); FDA 177.2600; USP CLASS-II; EG/VO1935/2004