
MINI STU-10 转子泵
MINI STU-10 lobe pump



MINI-STU-R/L-10-技术特性表-选型表
MINI-STU-R/L-10 Lobe Pump - Technical Characteristics Table - Selection Table

型号 Model	压力 Pressure (bar)	电机 Motor (kw)	进/出口尺寸 Inlet,Outlet size	每转排量 Flow per revolution (L/R)	建议转速范围 Recommended speed range (RPM)	建议转速范围流量 Recommended speed range flow (L/h)	推荐转速 Recommended speed (RPM)	推荐转速流量 Recommended speed flow (L/h)	净重量 NW (KG)
3叶转子技术参数– 选型表 Technical parameters – Selection table for 3–leaves mini rotor pump									
STU–R/L–10	2	0.75	1"–DN25	0.035	50–700	105	1470	500	1050	24
	3	1.5							31
	5	2.2							34
	10	3.0							43
5叶转子技术参数 – 选型表 Technical parameters – Selection table for 5–leaves mini rotor pump									
STU–R/L–10	2	0.75	1"–DN25	0.03	50–700	90	1260	500	900	24
	3	1.5							31
	5	2.2							34
	10	3.0							43



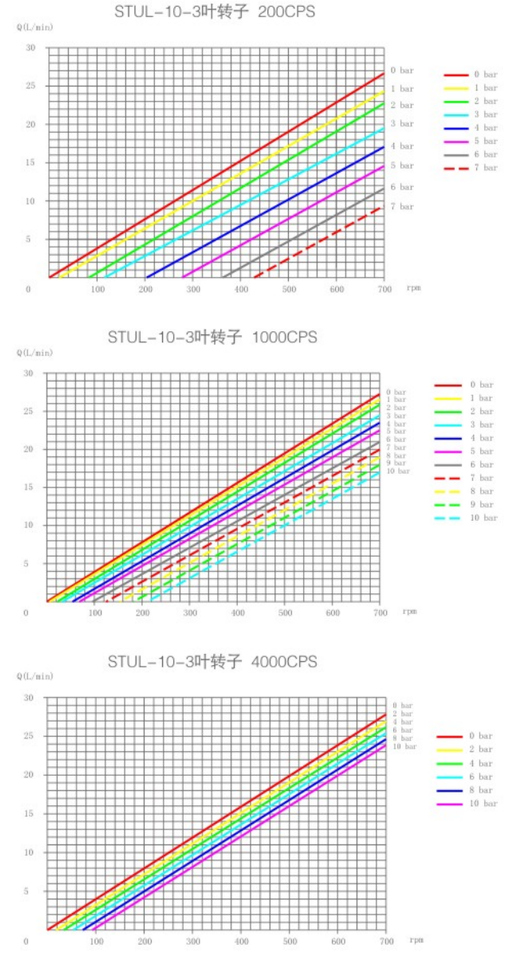

技术参数 Technical Specifications

流量 Max flow	3000L/h
压力 Max pressure	12bar
转速范围 Speed range	10–1450 R.P.M
工作温度 Working temperature	–40℃ to 150℃
表面处理 Surface treatment	Ra≤0.6μm；EP=Ra0.4μm
材质 Material	100%不锈钢，介质接触部分316L。100% stainless steel, parts contacting medium 316L　双相钢 Dual–phase steel 2205，哈氏合金 Hastelloy alloy C276
认证 Certification	3–A–02–12 No.1759; FDA 177.2600; CE–MD/06–42 No .705201402401–00