


球阀
Ball valve

球阀工作压力和工作温度曲线图 Curve for ball valve working pressure and work temperature

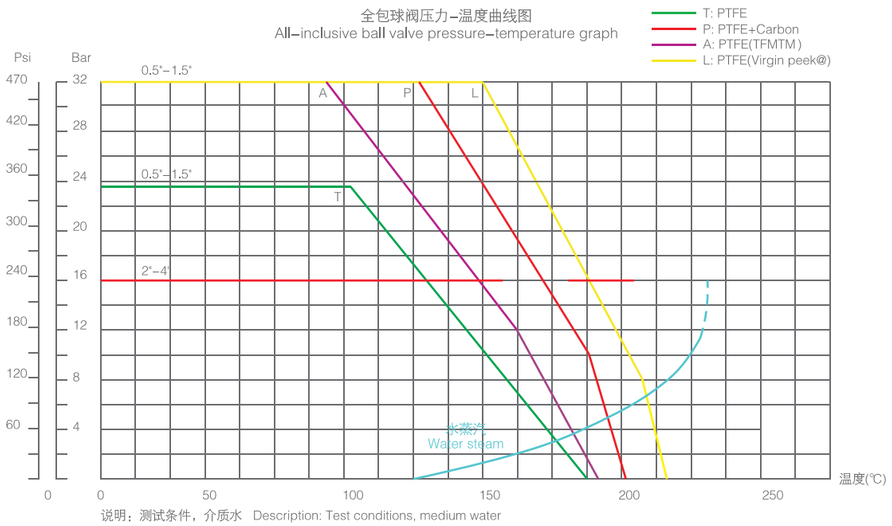

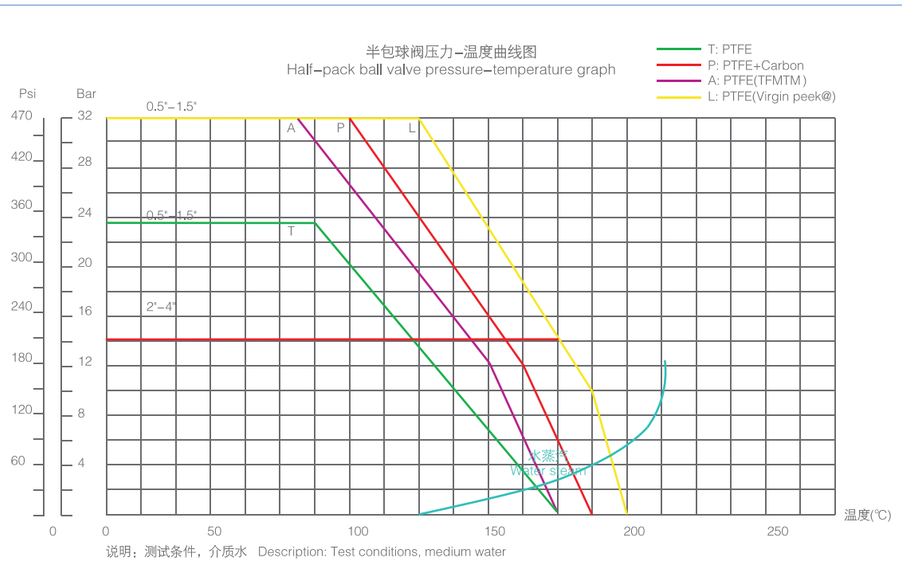

ISO5211安装尺寸和扭矩，可能会因款式不同而会稍有不同。
ISO5211 installation size and torque may be slightly different due to different styles.

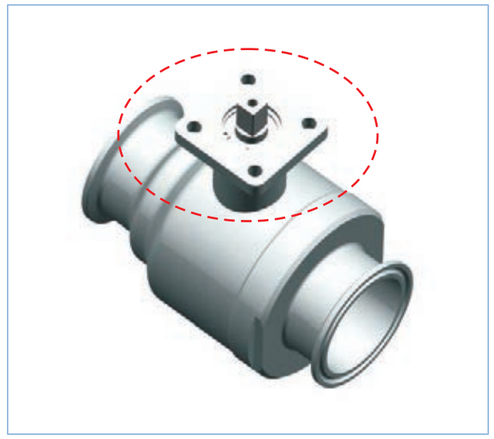


规格 Size		法兰平台	阀杆方心	扭矩 N.M	
		ISO5211	口	直通 2–way	三通/四通 3–way/4–way
1 /2"	DN10	F03/F04	8*8	6	7
3 /4"	DN15				
1"	DN25	F04/F05		10	12
1.1/4"	DN32		11*11	12	15
1.5"	DN40	F05/F07		15	20
2"	DN50			25	32
2.5"	–	F07/F10	14*14	45	55
–	DN65			55	65
3"	–			65	75
3.5"	DN80	F07/F10		80	90
4"	DN100	F10/F12		110	125

QF-MINI Series

仅有2N.M扭矩，使用寿命长、全脱脂、密封弹性补偿、极小体积、内部无滞留、外观接近于无死角、非常灵活功能组合、无需专业工具即可维护、经济、简单、可靠。

Only 2N.M torque, long service life, full degreasing, sealing elastic compensation, very small size, no internal retention, appearance close to no dead ends, very flexible function combination, maintenance without professional tools, economical, simple and reliable.

迷你直通球阀
Mini 2-way ball valve

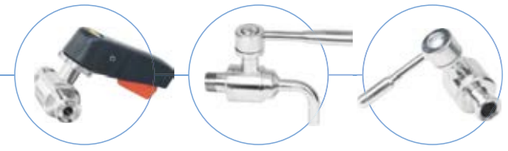

迷你三通球阀
Mini three-way ball valve

