
取样阀
Sampling valve

无菌取样阀
Aseptic sampling valve

DJ-QY-WJ type

DJ–QY–WJ–FW 自复位无菌取样阀
DJ–QY–WJ–QD 气动无菌取样阀
DJ–QY–WJ–GG 杠杆无菌取样阀


DJ–QY–WJ–FW Self–resetting aseptic sampling valve
DJ–QY–WJ–QD Pneumatic aseptic sampling valve
DJ–QY–WJ–GG Lever aseptic sampling valve

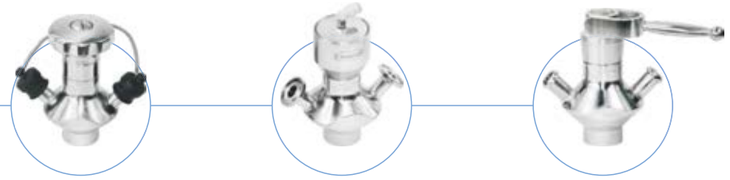

DJ–QY–WJ–FW　DJ–QY–WJ–QD　DJ–QY–WJ–GG


1、嵌入式卡箍无菌取样阀
2、嵌入式焊接无菌取样阀

1. Embedded clamp aseptic sampling valve
2. Embedded welding aseptic sampling valve

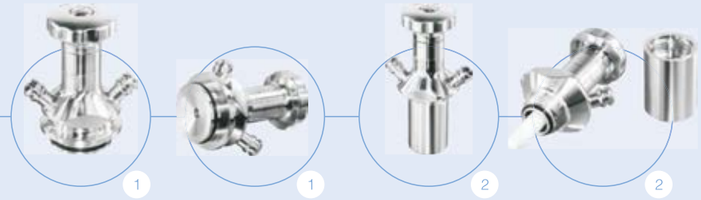

3、管路连接无菌取样阀
4、单口无菌取样阀
5、管路连接无菌取样阀

3. Pipeline connection aseptic sampling valve
4. Single port aseptic sampling valve
5. Pipeline connection aseptic sampling valve

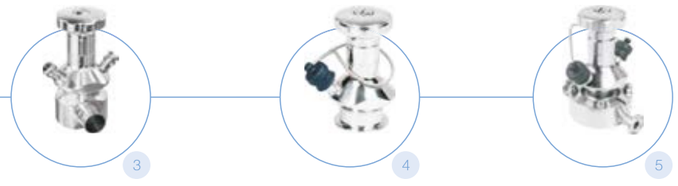



各种不同无菌取样阀-阀头
Various aseptic sampling valves-valve heads



1、流量微调阀头
2、气动阀头
3、自动复位阀头
4、杠杆手柄阀头

1. Flow fine tuning valve head
2. Pneumatic valve head
3. Self–resetting valve head
4. Lever handle valve head

不同的出口方式 Different outlet way



软管接口
Hose interface

卡箍接口
Clamp interface

快插接口
Push–in interface

密封材质 Seal material

- ●最高温度：130℃(EPDM)
- ●最高温度：150℃(PTFE)
- ●Max. Temperature: 130℃(EPDM)
- ●Max. Temperature: 150℃(PTFE)

1. PTFE　2. EPDM　3. FKM

