不锈钢材质-旋转清洗球-系列
Stainless steel material-rotary cleaning ball-series

旋转清洗球–不同连接方式
Rotating cleaning ball–various connection methods




PEEK材质-旋转清洗球-系列
PEEK material-rotary cleaning ball-series

旋转清洗球–不同连接方式
Rotating cleaning ball–various connection methods




安装角度
Installation angle

ΦQ	Size	2Bar 压力Pressure		
		喷射半径(M) Injection radius	清洗半径(M) Cleaning radius	流量(M^3/H) Flow
35	3/8"	2.5	1.1	2.5
	1/2"	2.8	1.2	2.8
	3/4"	2.8	1.3	3.0
50	1/2"	3.0	2.2	6
	3/4"	3.4	2.5	6.5
	1"	3.5	2.6	7
65	1"	4.0	3.0	12
	1.25"	4.2	3.1	15
	1.5"	4.5	3.2	16
75	1.25"	6.0	4.1	18
	1.5"	6.5	4.2	22
	2"	7.0	4.4	25
	2.5"	7.5	4.5	27

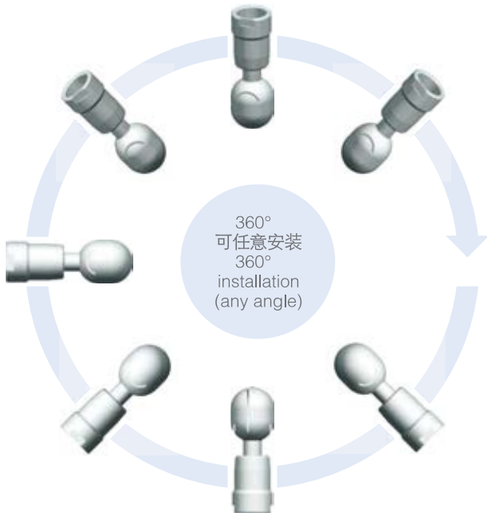

旋转清洗球 Rotating cleaning ball

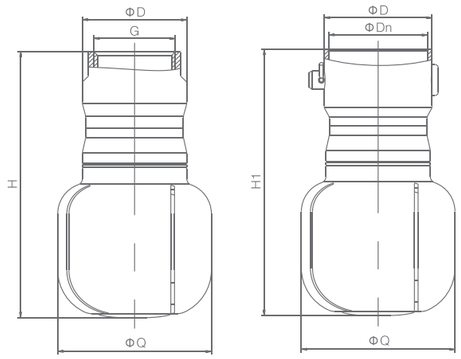

ΦQ	G	ΦD	ΦDn	H	H1
35	BSP 3/8"	23	–	63.7	–
	BSP 1/2"	27	–	63.7	–
	BSP 3/4"	34	19.3	68.7	68.7
50	BSP 1/2"	27	–	86.6	–
	BSP 3/4"	34	19.3	86.6	86.6
	BSP 1"	41	25.7	89.6	86.6
65	BSP 1"	41	25.7	98.6	86.6
	BSP 1.25"	50	32.1	100.6	100.6
	BSP 1.5"	57	38.4	104.6	105.6
75	BSP 1.25"	50	32.1	112.3	108.6
	BSP 1.5"	57	38.4	112.3	115.3
	BSP 2"	69	51.1	118.3	115.3
	BSP 2.5"	83.5	63.8	128.3	118.3

注意：旋转清洗球接口方式：螺纹、卡箍、焊接、插销式
Note: Rotary cleaning ball connection: threaded, clamped, welded, bolted