视镜与照明
Sight glass and lighting



视镜灯照明系列是一款白色冷光源、
全不锈钢、IP67防护、高洁净、无死角的灯。

View mirror lighting series is a
white cold light source, all stainless steel,
IP67 protection, high clean, no dead
Angle lamp.

安全等级可根据用户需求供选择：
1、隔爆系列； 2、基本系列

Safety level can be selected
according to user needs:
1. flameproof series; 2. Basic series

不同连接方式 Different Connection Methods

1、焊接 Welding
2、卡箍 Clamp
3、嵌入 Embed



视镜灯
Sight glass light

接口：焊接式、卡箍式、多角度支架安装方式。
供电：可充电锂电池
材质：铝合金外壳
防护等级：IP66

Interface: welding type, clamp type, multi-angle bracket
installation method.
Power supply: rechargeable lithium battery
Material: aluminum alloy shell
Protection level: IP66

Serial Number

DJ-SJ-LED-22　铝合金可充电锂电池视镜灯
DJ-SJ-LED-22 Aluminum alloy rechargeable lithium battery sight glass light

隔爆视镜灯系列
Exd explosion-proof sight glass series



技术参数


- 功率: 5W
- 功耗: DC24V/0.15A, DC8V/0.42A
- 流明: 400(LM)
- 照明有效距离: 5M; 最远10M
- 照明有效宽度: 4.5M; 最宽6M
- 温度: 直触温度70℃，间距触温150℃
- 压力: 10bar
- 连接方式: 卡箍、对焊、嵌入式、法兰式等
- 防护等级: IP67

Technical parameter

- Power: 5W
- Power consumption: DC24V/0.15A, DC8V/0.42A
- Lumen: 400(LM)
- Lighting effective distance: 5M; Up to 10M
- Effective width of lighting: 4.5M; Maximum width 6M
- Temperature: direct contact temperature 70℃, interval contact temperature 150℃
- Pressure: 10bar
- Connection: clamp, butt welding, embedded, flange, etc
- Protection level: IP67

隔爆标识
Ex db II C T6 Gb
Ex tb IIIC T80°CDb

本安标识
ATEX
II 3 G Ex ic IIC T6 Gc

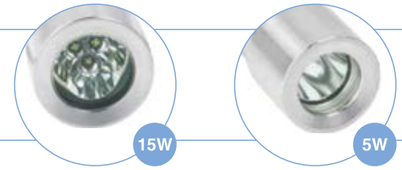



技术参数

- 功率: 15W
- 功耗: DC24V/0.52A, DC10V/1.3A
- 流明: 1000(LM)
- 照明有效距离: 10M; 最远20M
- 照明有效宽度: 9M; 最宽10M
- 温度: 直触温度70℃，间距触温150℃
- 压力: 10bar
- 连接方式: 卡箍、对焊、嵌入式、法兰式等
- 防护等级: IP67

Technical parameter

- Power: 15W
- Power consumption: DC24V/0.52A, DC10V/1.3A
- Lumen: 1000(LM)
- Effective distance of lighting: 10M; Up to 20M
- Effective width of lighting: 9M; Maximum width 10M
- Temperature: direct contact temperature 70℃, interval contact temperature 150℃
- Pressure: 10bar
- Connection: clamp, butt welding, embedded, flange, etc
- Protection level: IP67

隔爆标识
Ex db II C T6 Gb
Ex tb IIIC T80°CDb

本安标识
ATEX
II 3 G Ex ic IIC T6 Gc