过滤器
Filter

由任过滤器
Union filter

GL–YR Type






由任过滤器是一款基于卡箍无菌由任基础上增加过滤网而形成的过滤器。它具有成本低、使用简单、变化方便、可从标准由任转换成过滤器。

Union filter is a filter besed on clamp aseptic union, adding a filter screen, low cost, easy to use, easy to change, can be converted from standard union to filter

滤网精度：1mm到1μm
材质：SS316+EPDM

Screen accuracy: 1mm to 1μm
Material: SS316+EPDM

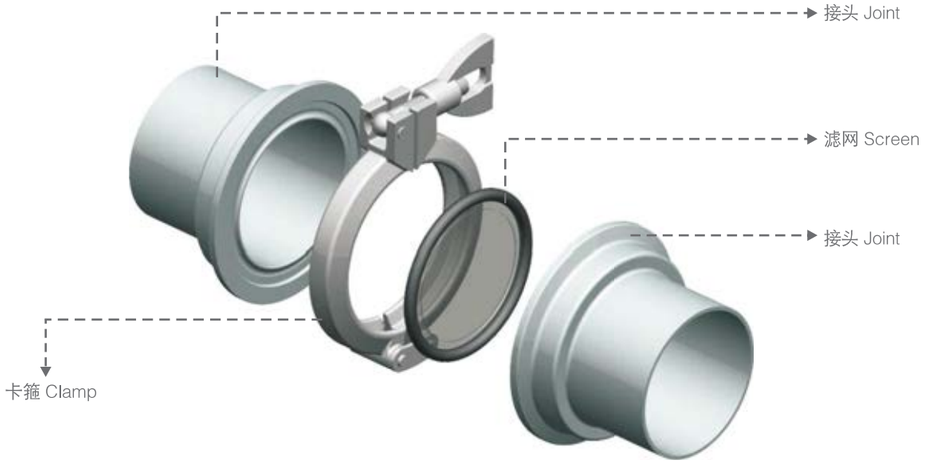

人孔
Manhole

DJ-RK type



人孔有多种设计如圆型、椭圆型、方形、内开式、外开式、压力型、常压型，也可配置视镜、全玻璃视镜等各种人孔。我们设计的严格按照美国 3–A卫生高洁净要求。

Manholes have a variety of designs such as round, oval, square, inward opening, outward opening, pressure, and normal pressure, and can also be equipped with sight glasses, full glass sight glasses and other manholes. The sight we designed strictly comply with American 3–A sanitary and high cleanliness requirements.



技术特点

- 规格：100mm–800mm
- 材质：304/1.4301，316L/1.4404，ASME BPE 316L 1.4435 NB2 Fe≤0.5%
- 压力：真空~10bar(1.0 MPa)
- 温度：–20℃ 到 +150℃，取决密封于材质
- 密封：EPDM FKM HNBR PTFE
- 光洁度：Ra≤0.8μm; MP=Ra≤0.6μm; EP=Ra≤0.3μm
- 认证：FDA 177.2600; 3A–84–02; Glass II USP Glass VI Chapter 88; GB4806.11; EG VO/1935–2004; PED/97/23/EC;

Technical Features

- Specifications: 100mm–800mm
- Material: 304/1.4301, 316L/1.4404, ASME BPE 316L 1.4435 NB2 Fe≤0.5%
- Pressure: vacuum to 10bar (1.0 MPa)
- Temperature: –20℃ to +150℃, Depending on the seal material
- Sealing: EPDM FKM HNBR PTFE
- Finish: Ra≤0.8μm; MP=Ra≤0.6μm; EP=Ra≤0.3μm
- Certification: FDA 177.2600; 3A–84–02; Glass II USP Glass VI Chapter 88; GB4806.11; EG VO/1935–2004; PED/97/23/EC;