


卡箍-同心大小头-B型 Clamped concerntric reducer B type

适用于Apply to：ASME BEP DT-4.1.3-3(b) Hygienic Clamp Joint: Concentric and Eccentric Reducer

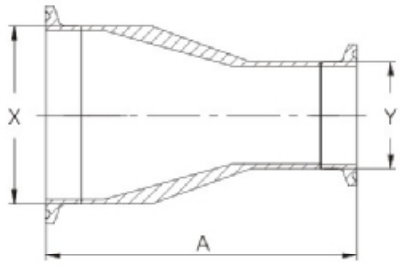


SIZE		尺寸 Dimension			壁厚 Thickness
大头	小头	A	X	Y	
0.75	0.5	79.4	25.0	25.0	1.65
1.0	0.5	88.9	50.5	25.0	
	0.75	79.4	50.5	25.0	
1.50	0.75	101.6	50.5	25.0	
	1.0	88.9	50.5	50.5	
2.0	1.0	111.1	64.0	50.5	
	1.50	88.9	64.0	50.5	
2.5	1.50	111.1	77.5	50.5	
	2.00	88.9	77.5	64.0	
3.0	1.50	133.4	91.0	50.5	
	2.00	111.1	91.0	64.0	
	2.50	92.1	91.0	77.5	
4.0	2.00	158.8	119.0	64.0	2.1/1.65
	2.50	136.6	119.0	77.5	
	3.0	127.0	119.0	91.0	
6.0	3.0	215.9	167.0	91.0	2.8-1.65
	4.0	177.8	167.0	119.0	2.8-2.1

注意：ASME BPE大头系列产品有两种设计，A型=挤压成型方式；B型=机加工成型方式；
Notice： ASME BPE bigger side series have two designs, A type=extrusion forming; B type= machine-shaping

卡箍-偏心大小头-B型 Clamped eccentric reducer B type

适用于Apply to：ASME BEP DT-4.1.3-3(b) Hygienic Clamp Joint: Concentric and Eccentric Reducer

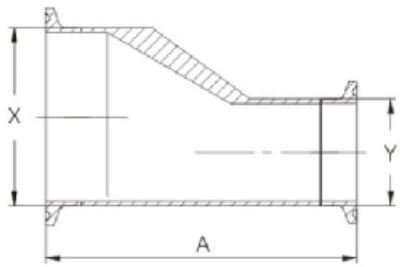

SIZE		尺寸			壁厚 Thickness
大头	小头	A	X	Y	
0.75	0.5	79.4	25.0	25.0	1.65
1.0	0.5	88.9	50.5	25.0	
	0.75	79.4	50.5	25.0	
1.50	0.75	101.6	50.5	25.0	
	1.0	88.9	50.5	50.5	
2.0	1.0	111.1	64.0	50.5	
	1.50	88.9	64.0	50.5	
2.5	1.50	111.1	77.5	50.5	
	2.00	88.9	77.5	64.0	
3.0	1.50	133.4	91.0	50.5	
	2.00	111.1	91.0	64.0	
	2.50	92.1	91.0	77.5	
4.0	2.00	158.8	119.0	64.0	2.1/1.65
	2.50	136.6	119.0	77.5	
	3.0	127.0	119.0	91.0	
6.0	3.0	215.9	167.0	91.0	2.8-1.65
	4.0	177.8	167.0	119.0	2.8-2.1

注意：ASME BPE大头系列产品有两种设计，A型=挤压成型方式；B型=机加工成型方式；
Notice： ASME BPE bigger side series have two designs, A type=extrusion forming; B type= machine-shaping