
卡箍接头–B型 Clamp Connector/B Type

适用于Suitable for：3A BS4825–3 AS1528（14AMP）

货号代码 Cargo code：F040213






SIZE	尺寸			壁厚
	G	H	D	
1/2"	50.50	28.60	12.70	1.65
3/4"	50.50	28.60	19.10	1.65
1"	50.50	28.60	25.40	1.65
1.5"	50.50	28.60	38.10	1.65
2"	64.00	28.60	50.80	1.65
2.5"	77.50	28.60	63.50	1.65
3"	91.00	28.60	76.20	1.65
4"	119.00	28.60	101.60	2.10
6"	167.00	38.10	152.40	2.77

卡箍接头–B型 Clamp Connector/B Type

适用于Suitable for：ISO2852 SMS 3017

货号代码 Cargo code：F030212






SIZE	尺寸			壁厚	
	G	H	D	推荐	选项
25.4	50.5	21.5	25.4	1.50	1.25
31.8	50.5	21.5	31.8	1.50	1.25
38.1	50.5	21.5	38.1	1.50	1.25
50.8	64.0	21.5	50.8	1.50	1.25
63.5	77.5	21.5	63.5	2.00	1.60
76.2	91.0	21.5	76.2	2.00	1.60
101.6	106.0	21.5	101.6	2.00	2.00

卡箍接头–推荐 Clamp Connector(Recommened)

适用于Suitable for：DIN32676–A（OD=DIN11850；DIN11866–A）–短型（KK）

货号代码 Cargo code：F020212



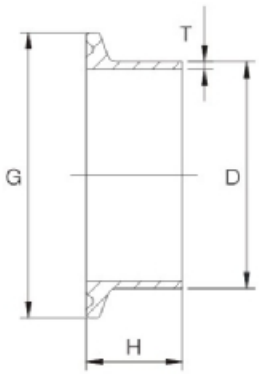

SIZE	尺寸		推荐	二系列	壁厚
	G	H	D	D	
DN10	34.0	18.0	12.0	13.0	1.5
DN15	34.0	18.0	18.0	19.0	1.5
DN20	34.0	18.0	22.0	23.0	1.5
DN25	50.5	21.5	28.0	29.0	1.5
DN32	50.5	21.5	34.0	35.0	1.5
DN40	50.5	21.5	40.0	41.0	1.5
DN50	64.0	21.5	52.0	53.0	1.5
DN65	91.0	28.0	70.0	–	2.00
DN80	106.0	28.0	85.0	–	2.00
DN100	119.0	28.0	104.0	–	2.00
DN125	145.0	28.0	129.0	–	2.00
DN125	155.0	28.0	129.0	–	2.00
DN150	167.0	28.0	154.0	–	2.00
DN150	183.0	28.0	154.0	–	2.00
DN200	217.7	28.0	204.0		2.00
DN200	233.5	28.0	204.0	–	2.00
DN250	268.0	28.0	254.0	–	2.00
DN300	319.0	28.0	304.0	–	2.00