
卡箍-同心大小头-A型 Clamped concerntric reducer A type

适用于Apply to：ASME BEP (DT-4-1.3-3(A) Hygienic Clamp Joint: Concentric and Eccentric Reducer

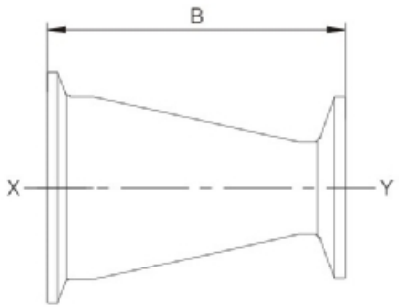


SIZE		尺寸 Dimension			壁厚 Thickness
大头	小头	B	X	Y	
0.75	0.5	50.8	25.0	25.0	1.65
1.0	0.5	63.5	50.5	25.0	
	0.75	50.8	50.5	25.0	
1.50	0.75	76.2	50.5	25.0	
	1.0	76.2	50.5	50.5	
2.0	1.0	127.0	64.0	50.5	
	1.50	76.2	64.0	50.5	
2.5	1.50	127.0	77.5	50.5	
	2.00	76.2	77.5	64.0	
3.0	1.50	177.8	91.0	50.5	
	2.00	127.0	91.0	64.0	
	2.50	76.2	91.0	77.5	
4.0	2.00	231.8	119.0	64.0	2.1/1.65
	2.50	181.0	119.0	77.5	
	3.0	130.2	119.0	91.0	
6.0	3.0	190.5	167.0	91.0	2.8-1.65
	4.0	193.7	167.0	119.0	2.8-2.1

注意：ASME BPE大头系列产品有两种设计，A型=挤压成型方式；B型=机加工成型方式；
Notice： ASME BPE bigger side series have two designs, A type=extrusion forming; B type= machine-shaping

卡箍-偏心大小头-A型 Clamped eccentric reducer A type

适用于Apply to：ASME BEP (DT-4-1.3-3(A) Hygienic Clamp Joint: Concentric and Eccentric Reducer

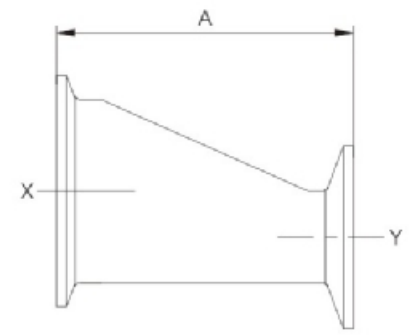

SIZE		尺寸 Dimension			壁厚 Thickness
大头	小头	B	X	Y	
0.75	0.5	50.8	25.0	25.0	1.65
1.0	0.5	63.5	50.5	25.0	
	0.75	50.8	50.5	25.0	
1.50	0.75	76.2	50.5	25.0	
	1.0	76.2	50.5	50.5	
2.0	1.0	127.0	64.0	50.5	
	1.50	76.2	64.0	50.5	
2.5	1.50	127.0	77.5	50.5	
	2.00	76.2	77.5	64.0	
3.0	1.50	177.8	91.0	50.5	
	2.00	127.0	91.0	64.0	
	2.50	76.2	91.0	77.5	
4.0	2.00	231.8	119.0	64.0	2.1/1.65
	2.50	181.0	119.0	77.5	
	3.0	130.2	119.0	91.0	
6.0	3.0	193.7	167.0	91.0	2.8-1.65
	4.0	193.7	167.0	119.0	2.8-2.1

注意：ASME BPE大头系列产品有两种设计，A型=挤压成型方式；B型=机加工成型方式；
Notice： ASME BPE bigger side series have two designs, A type=extrusion forming; B type= machine-shaping