RX 系列柔性叶轮泵
RX series flexible impeller pump












RX-2P

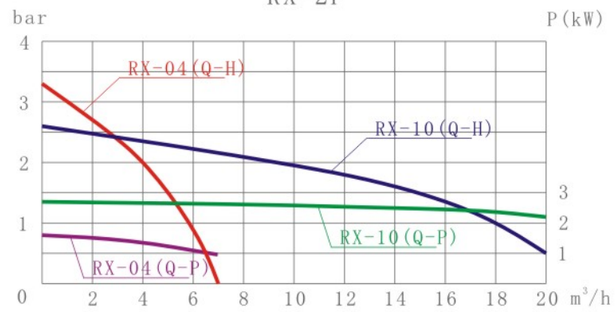


RX-4P

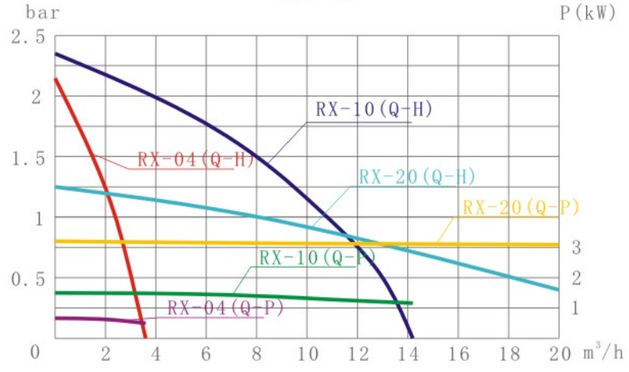

RX-6P

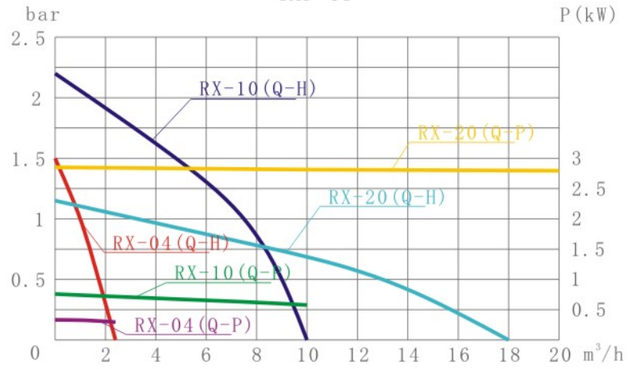





RX 柔性泵选型表 Flexible impeller pump selection table

型号 Model	电机功率(KW) Motor power	转速(RPM) Speed	每转排量(L/R) Flow per rotation	流量(m^3/h) Flow	可通过粒径 Max diameter of passed granule	压力(bar) Pressure	进口/出口 Inlet/Outlet	最大吸程(m) Max suction	重量(kg) weight
DJ-RX-04	1.5	2900 (2P)	0.060	2.4	≤2mm	2.5	1"/DN25	6	24
				3.5		2.0			
				4.8		1.5			
				5.6		1.0			
				6.5		0.5			
	0.75	1450 (4P)	0.060	1.2		1.6	1"/DN25	6	21
				2.3		1.0			
				3.0		0.5			
	0.55	950 (6P)	0.060	1.0		1.0	1"/DN25	6	18
				1.2		0.8			
				1.7		0.5			
DJ-RX-10	3.0	2900 (2P)	0.103	2.0	≤5mm	2.5	1.5"/DN40	5	40
				8.7		2.0			
				14.5		1.5			
				18.0		1.0			
				20.0		0.5			
	1.5	1450 (4P)	0.103	4.0		2.0	1.5"/DN40	6	31
				8.0		1.5			
				11.0		1.0			
				13.0		0.5			
	0.75	950 (6P)	0.103	2.0		1.9	1.5"/DN40	6	29
				5.0		1.5			
				7.5		1.0			
				9.0		0.5			
DJ-RX-20	4.0	1450 (4P)	0.214	7.6	≤8mm	1.0	2"/DN50	6	58
				12.5		0.8			
				17.0		0.6			
				19.0		0.5			
				20.0		0.4			
	3.0	950 (6P)	0.214	5.8		0.9	2"/DN50	6	71
				7.5		0.8			
				11.5		0.6			
				13.0		0.5			