
截止换向阀
Single seat valve

非常灵活的阀体组合和连接方式 Very Flexible Valve Body Combination And Connection Type



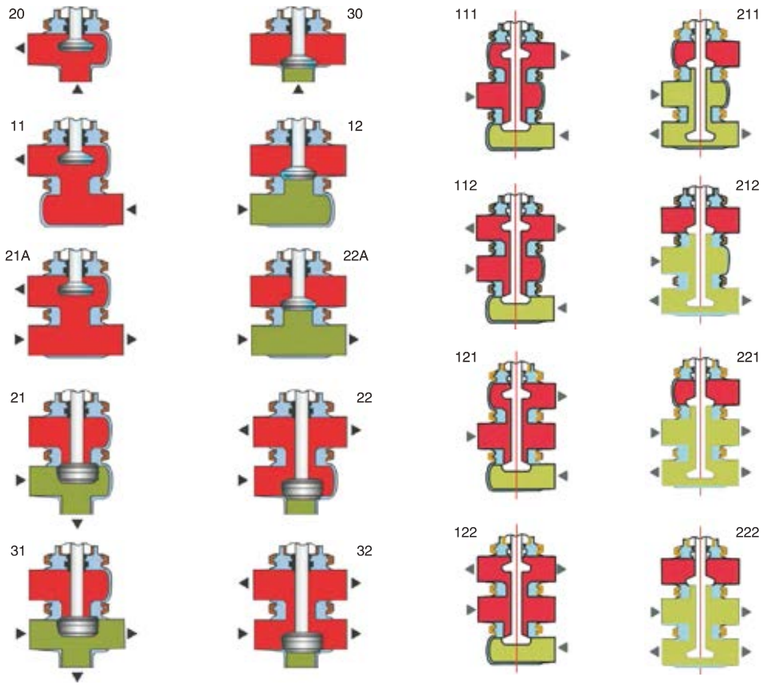

不同连接方式 Different Connection End

1、真空卡箍
2、卡箍
3、焊接
4、法兰
5、无菌法兰
6、螺纹
7、螺母

1. Vacuum clamp
2. Clamp
3. Welding
4. Flange
5. Aseptic flange
6. Thread
7. Nut



推荐型截止换向阀
Recommended single seat valve

阀体连接采用卡箍式，常闭和常开180° 掉头实现，阀门承压≤10bar，规格 1/2"–4"，DN10–DN100，可配置各种控制器。

Valve body adopts clamp type,normally closed and normally open 180° U–turn round realization,pressure bear ≤10bar,size 1/2"–4",DN10–DN100,various controller can be configured.

HX-S type



气动截止换向阀可适配于各种阀门控制器
Pneumatic single seat valve can be adapted to various valve controllers